

Allgemeine Information und Seitenteile

- + **Maximalmaß: 1.150 x 2.240 mm**
- + Zierrahmen in Edelstahloptik auf der Außenseite
- + Türen in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen **zum gleichen Preis**
(2-farbig = außen: eine der 7 Trendfarben / innen: RAL 9016 weiß - **gegen Aufpreis**)
- + Türfüllungen und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:
U_g Füllungsverglasung **0,8** / U_g Seitenverglasung **0,6**
- + ohne Montage

Seitenteile in verschiedenen Ausführungen

3-fach Verglasung P4A/WSG Klarglas außen/ Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mitte / Float innen. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu THERMO 16 + 17), keine Änderung der



Seitenteil schmal



Schmales Seitenteil

Seitenteil breit



Breites Seitenteil

Maße bis 600 x 2240 mm

U_d-Wert 0,86


Maße bis 1000 x 2240 mm

U_d-Wert 0,79

Einbruchschutz

Die abgebildeten Haustüren und Seitenteile sind auf Einbruchhemmung nach DIN EN 1627-RC2 geprüft. Die Polizei rät zu Einbruchschutz durch RC2 Türen. Diese Prüfung bestätigt, dass es in der Gesamtkonstruktion bei Türflügel, Türfüllung, Glas, Türrahmen, Schloß und Beschlag keine Schwachpunkte gibt. Alle Haustüren und Seitenteile verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige

Fingerscan - Fernbedienung

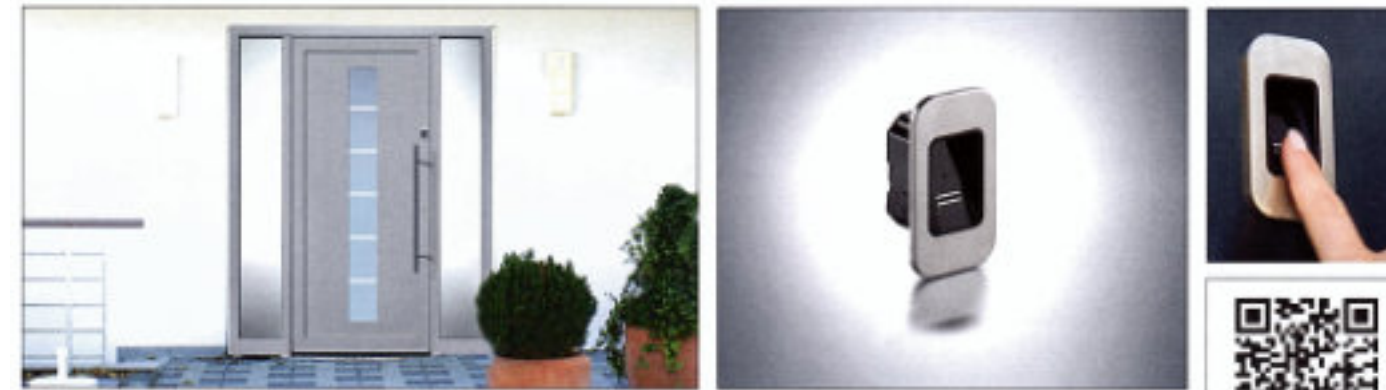

FingerSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „ENTRASys FD“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem.

So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen/Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken*, davon können bis zu 9 Abdrücke Administratoren-Rechte erhalten
- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Secury Automatikschloß mit A-Öffnerfunktion“

*Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten

MADE IN GERMANY



THERMO

Aluminium-Haustüren mit Einsatzfüllung

PAO

Türen - Fenster - Bodenbeläge

PAO

Türen - Fenster - Bodenbeläge

PAO PADERBORN

Frankfurter Weg 52
33106 Paderborn
05251/5470125

info@pao-tueren.com
www.pao-tueren.de

PAO HALLE-Westf.

Brackweder Str. 43
33790 Halle-Westfalen
05201/8567444

info@pao-tueren.com
www.pao-tueren.de

PAO LÖHNE

Bünder Str. 157
32584 Löhne
05732/8921054

info@pao-tueren.com
www.pao-tueren.de

IHRE PLUS PUNKTE +

+ AUF NUMMER SICHER
 GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT
 NACH DIN EN 1627- RC2
 BIS ZU **10% KFW-FÖRDERFÄHIG**
www.kfw.de/einbruchschutz

+ DAS BESTE GEBEN
 HOHE QUALITÄT - NIEDRIGER PREIS

+ AUS GUTEM HAUS
 PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

+ WOHLIG WARM
 KFW-FÖRDERFÄHIGE U_D -WERTE VON 1,15-1,23
www.kfw.de


IHRE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWISCHEN 10 ALUMINIUM
 DESIGNTÜREN MIT **EINSATZFÜLLUNG**,
 7 TRENDSTARKEN RAL FARBEN UND EINER
 KLARGLAS, MASTERCARRÉ ODER
 SATINATO VERGLASUNG....



Türenbeschreibung

Türfüllung aus Aluminium
Stärke 42 mm
Profilsystem Symphonie oder Arcade
Glas 3-fach Verglasung P₄A/WSG Klarglas außen, Klarglas,
 Mastercarré o. Satinato weiß mittig, Float innen. Modelle
 THERMO 16 und 17 mit Motivverglasung
Griff 14030 (SG403) mit Schrägkonsolen oder 18903 (Schutz-
 wechselgarnitur Liverpool), optional Stangengriff 15280,
 1600 mm mit 3 geraden Konsolen gegen Aufpreis

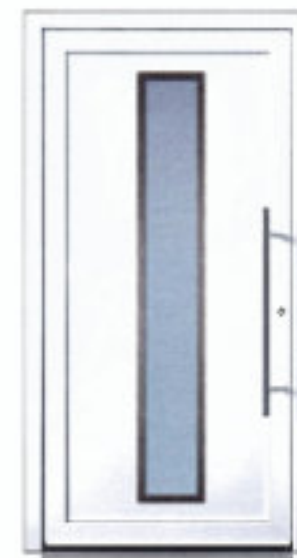

THERMO 1
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Verkehrsweiss
 Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



THERMO 5
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Effektlack
 Mindestmaß: 800 x 1.990 mm




THERMO 10
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Graualuminium
 Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



THERMO 11
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Weinrot
 Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



THERMO 16
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Anthrazitgrau
 Mindestmaß: 800 x 1.990 mm

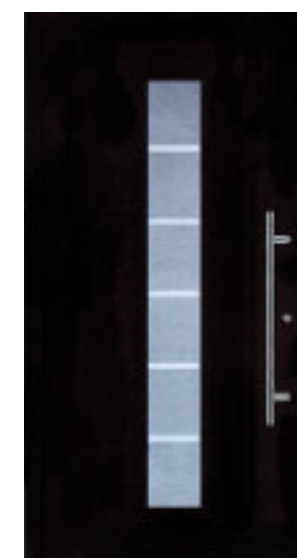

THERMO 17
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Braun
 Mindestmaß: 800 x 1.990 mm



THERMO 18
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Verkehrsweiss
 Mindestmaß: 1.100 x 1.900 mm



THERMO 19
 U_D -Wert 1,23
 Farbe: Weissaluminium
 Mindestmaß: 900 x 1.900 mm





THERMO 20
 U_D -Wert 1,16
 Farbe: Anthrazitgrau
 Mindestmaß: 700 x 1.900 mm



THERMO 21
 U_D -Wert 1,15
 Farbe: Verkehrsweiss
 Mindestmaß: 700 x 1.900 mm



Profilsystem Symphonie
 (Türrahmen abgerundet)

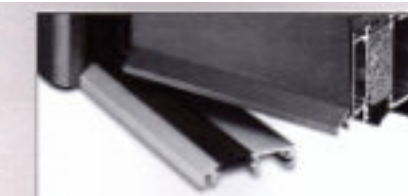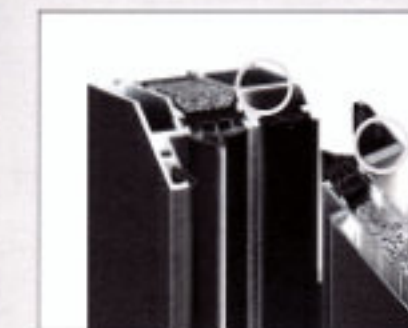

WEINROT [®] RAL 9005	BRAUN [®] RAL 8027	ANTHRAZITGRAU [®] RAL 7016	EFFEKTLACK [®] DB 703	GRAUALUMINIUM [®] RAL 9007	WEISSALUMINIUM [®] RAL 9006	VERKEHRSWEISS [®] RAL 9016
----------------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------------	--	---	--

Trendfarben ähnl. RAL Farben in ¹Glanz und ²Feinstruktur